


Arbeitsplatte direkt beschichtet

Für Bürotische, Arbeitstische, Ablagen

→ Aufbau

- ① Melamin-Beschichtung
- ② Spanplatte
- ③ ABS-Kante

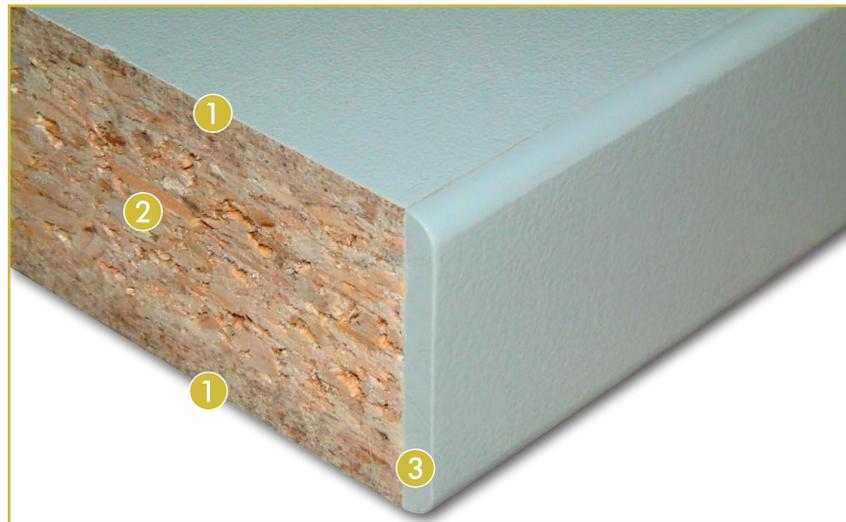

→ Beschreibung & technische Einzelheiten

Trägermaterial	Spanplatte
Oberbelag	Melaminharz-Direktbeschichtung
Unterseite	Melaminharz-Direktbeschichtung
Kanten	3 mm ABS-Kante, gerundet Radius R3
Lieferbare Stärken	19, 28, 38 mm
Farbe	lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

Melamin-Beschichtung	nach EN 14322; EN 14323 Ober- und Unterseite gleiches Dekor normaler Abriebwiderstand bedingt kratz- und stoßfest fleckenunempfindlich gegenüber Substanzen der Gruppe 1 und 2 nach EN 438 (z. B. Aceton, Alkohol, Waschbenzin, Nagellackentferner, organische Lösungsmittel)
Mittellage	Spanplatte nach EN 309; EN 312 Emissionsklasse E1
Brandschutzklasse	D-s2, d0 (B2 normal entflammbar)

