


Hartlaminat-Arbeitsplatte

mit Spankern

Für Arbeitstische, Bürotische, Schreibtische, Werkbänke
Im industriell-technischen und Bürobereich

→ Aufbau

- ① HPL-Schichtstoff
- ② Spanplatte
- ③ Gegenzug
- ④ ABS-Kante

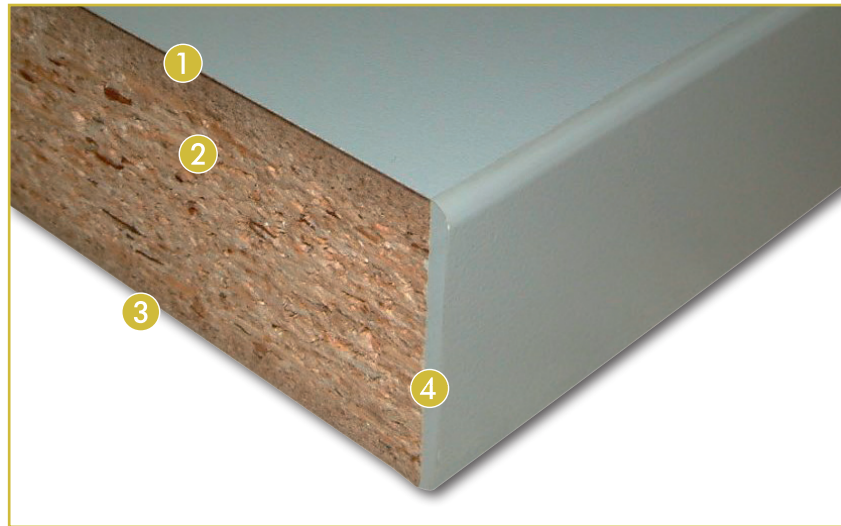

→ Beschreibung & technische Einzelheiten

Trägermaterial	Spanplatte
Oberbelag	HPL-Schichtstoff 0,8 mm
Unterseite	Gegenzug
Kanten	3 mm ABS-Kante, gerundet Radius R3
Lieferbare Stärken	20, 30, 40 mm
Farbe	lichtgrau, andere Farben auf Anfrage
Schichtstoff	HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438 hoher Abriebwiderstand hohe Stoß- und Kratzfestigkeit unempfindlich gegen kochendes Wasser beständig gegen im Haushalt übliche Chemikalien, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen
Mittellage	Qualitätsspanplatte nach DIN EN 309; EN 312 Emissionsklasse E1
Brandschutzklasse	D-s2, d0 (B2 normal entflammbar)